

Classe Técnica      MDF.HLS

 Identificação      Valchromat Ignifugo  
 Produto:

Utilização prevista      Produto de Construção – Aplicação em interiores como componente estrutural em ambiente humido

 Empresa: Valbopan – Fibras de Madeira, SA  
 Morada : Quinta do Castelo, 2450-025 Famalicão da NZR Portugal

**Sistema 2+**

O organismo notificado Certif N.º 1328 realizou a determinação da classe técnica com base nos ensaios de tipo, os cálculos relativos à classe tipo, valores tabelados ou em documentação descritiva do produto, a inspeção inicial da fábrica e controle de produção e acompanhamento, avaliação e valorização contínua do controle de produção da fábrica tendo emitido o certificado de conformidade do controle de produção na fábrica: 1328-CPD-0188

**Desempenho Declarado**


Características Essenciais	Desempenho						Especificações Técnicas Harmonizadas
Espessura (mm)	8	12	16	19	25	30	EN 13986 :2004
Massa Volumica (kg/m <sup>3</sup> )	850	820	800	790	750	740	
Resistência à Flexão (N\mm <sup>2</sup> )	42	40	38	38	36	36	
Módulo de Elasticidade (N\mm <sup>2</sup> )	3400	3200	3100	3100	3100	3000	
Coesão Interna (N\mm <sup>2</sup> )	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	
Classe técnica	MDF.HLS						
Classe de reacção ao fogo	B,s2-d0						
Classe de formaldeído	E1						

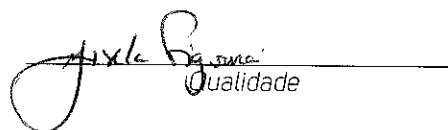
O produto Valchromat está conforme o Desempenho Declarado.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade da Direcção I&amp;D e da Direcção de Qualidade

 Assinado por e em nome do fabricante: *Alexandra Carvalho - Direcção I&D*
*Glísola Figueira - Direcção Qualidade*

Famalicão da NZR, 02 de Julho de 2013

  
 I&D

  
 Qualidade